Vedeldad bastu rund med glasfiberbadtunna

Produktspecifikationer:

- Yttermått - 5,4m längd x 2,45m bredd x 2,47m höjd;
- Totalvikt – 1300 kg;
- Konstruktionen är gjord av gran/furu (42 mm tjocklek).

Hot tub information:

- Badtunnas område - 2200 mm;
- Diameter inuti – 1800 mm bred (perfekt för 4-6 personer);
- Badbadsinsats med svängda bänkar;
- Trappor för badtunnan;
- Integrerad ”Wellness” värmare 30 kW, AISI 316;
- Glasfiberlock;
- Luftsystem med 12 strålar;
- Två led-lampor i botten;
- Träpaddel;
- Termometer;
- Dryckesbar i trä;
- Vattenutloppsventil;
- Skorstensskydd.

Bastuinformation:

- Bastuområde - 2000mm;
- Terrassyta - 1200 mm i längd med bänk;
- Låsbar trädörr med fönster;
- Belysning utanför;
- Bastuns område är snidat med svart al;
- Ventilationsdon för friskluftsflöde;
- LED-lampor under bänkarna;
- "Harvia M3" värmare;
- 50 % panoramafönster på baksidan av bastun;
- Impregnerad utvändig beklädnad av gran/furu i vald färg;
- Bitumenbältrostak (svart/brun/grön/röd).

YTTERLIGARE INFORMATION

Följande sidor kompletterar det ursprungliga tekniska databladet på de föregående sidorna med aktuell TimberIN-information (data per 11/2026). Om en uppgift skiljer sig, fråga oss; den godkända orderritningen gäller.

I detta avsnitt

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – tekniskt datablad 3

Plan 4

TimberIN

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – tekniskt datablad

En tunnbastu i termoträ för 2–4 personer, en takförsedd mellanzon med bänk och en integrerad badtunna (innerdiameter 1 800 mm, 4–6 personer) i en enhet, levererad fabriksmonterad. Uppvärmning av badtunnan: ved, el eller hybrid; bastuaggregat: ved eller el.

Längd 5 500 mm · bredd ca 2 450 mm · höjd ca 2 470 mm · termoträ · bastu 2–4 personer · badtunna Ø 1 800 mm, 4–6 personer

Tekniska data

Storlek	Längd 5 500 mm (bastu 2 200 · takförsedd zon 1 180 · badtunna 2 120 mm, se plan); bredd ca 2 450 mm; höjd ca 2 470 mm utan skorsten
Konstruktion	En enhet: tunnbastu, takförsedd mellanzon med bänk, integrerad badtunna
Bastu	2–4 personer; lavar; ventilation; trädörr med glas; panoramafönster på baksidan
Badtunna	Innerdiameter 1 800 mm, 4–6 personer; insats i glasfiber
Trä	Termoträ
Tak	Svart
Ingår, badtunna	LED-belysning, luftmassage, isolerat läderlock, sandfilter och UV-filter
Ingår, bastu	Lavar, ventilation, LED-belysning inne och ute, valt Harvia-aggregat

Uppvärmning: badtunna och bastu

Val	Alternativ	Detaljer
Uppvärmning av badtunnan (välj en)	**Ved**	Integrerad vedeldad kamin i AISI 316
	El	Elvärmare 6 kW (Wi-Fi-förberedd – Wi-Fi-modul finns som tillval)
	Hybrid	Elvärmare 6 kW + integrerad vedeldad kamin
Bastuaggregat (välj ett)	**Ved**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, med skorsten
	El	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, inbyggd styrenhet

Varje uppvärmning av badtunnan kan kombineras med vilket bastuaggregat som helst (sex konfigurationer). Priser: se produktsidan.

Elanslutning: badtunnans värmare 6 kW 220 V 1 fas 26 A eller 380 V 3 faser 14 A (kraftfullare värmare som tillval: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3 faser); luftmassage 220 V 4 A; vattenmassage 220 V 5 A; sandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (kabel 5 × 2,5 mm²) eller 230 V 1 × 40 A. Den vedeldade versionen behöver också el för belysning, massage och filter. En behörig elinstallatör dimensionerar matningen enligt utrustningens manualer; aggregatens avstånd följer Harvias manualer.

Tillval

Vattenmassage	Vattenmassagesystem för badtunnan
Smart SPA (Wi-Fi)	Smart-kit för luftmassage, sandfilter och elvärmare (schemalagd styrning)
Elvärmare	Anslutning 1 eller 3 faser; kraftfullare elvärmare (9, 12 eller 15 kW)
Släpvagn	Tvåaxlad bromsad flaksläpvagn med golv (EU-kategori O2)


Leverans

Fabriksmonterad. Levereras färdigbyggd. Lossningsutrustning (kran eller truck) krävs på plats; badtunnan transporteras tom. Med släpvagnen som tillval levereras enheten monterad på den.

Leveransen offereras separat. Kontrollera grindar, svängar, markens bärighet och fri höjd längs vägen, och planera en plan grund för hela driftlasten (enhet, fylld badtunna, personer).

Plan

Nordic Barrel Duo – plan

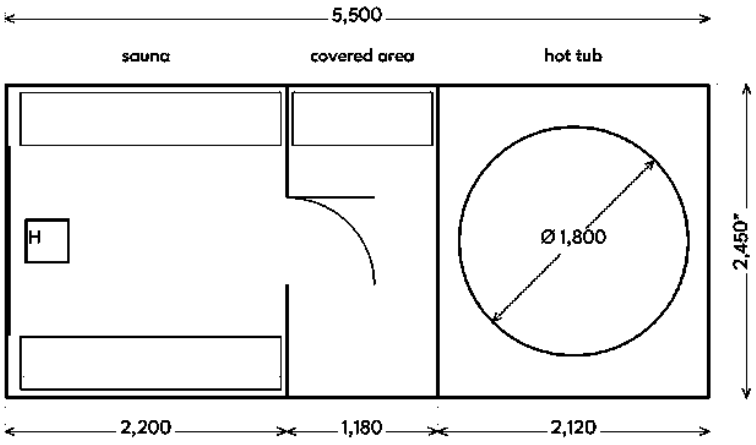

Delivered fully built (factory assembled): barrel sauna, covered transition area with bench and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Length 5,500 mm: sauna 2,200 · covered area 1,180 · hot tub 2,120 mm (as the factory plan).

Hot tub 1,800 mm inner diameter, 4–6 people. Width about 2,450 mm*, height about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

*Width and height (without chimney) from the product data, not on the plan. H = sauna heater. Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Plan 5 500 mm lång: bastu 2 200, takförsedd zon 1 180, badtunna 2 120 mm (enligt fabriksplanen); bredd och höjd enligt produktdata. Mått i mm, ungefärliga; den godkända orderritningen gäller.