

TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Modern outdoor sauna in solid CLT

TECHNICAL DATA SHEET

SIZES	FINISHES	HEATER
S · M · L	Base · Premium	Harvia, included

THE RANGE

Three sizes. Two finishes.

Delivered flat-packed in one crate. Two to four people assemble it on site in 40–120 minutes with basic hand tools.



Nordic Cube S



Nordic Cube M



Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
External size (W × D × H)	1.30 × 1.60 × 2.00 m	2.00 × 1.60 × 2.00 m	2.50 × 1.60 × 2.00 m
Bathers	up to 2	up to 4	up to 6
Floor area	2.08 m²	3.20 m²	4.00 m²
Weight Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Crate Base (L × W × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Crate Premium (L × W × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Height is stated without the support feet; add 50 mm for the installed height. Weights are shipping weights including the crate.

TWO FINISHES

The difference is inside.





BASE

- Micro-CLT structural wall, floor and roof panels
- Stainless steel pegs, bolts and fixings
- 8 mm toughened safety glass
- Wooden-frame door and window
- Flat, weather-resistant roof system
- Double-coated lazure exterior finish
- Solid aspen bench seating
- Under-seat LED strip lighting

PREMIUM

- Everything in Base, plus:
- Full thermo-aspen interior cladding
- Thermo-aspen bench seating
- Thermo-aspen finished vents
- Softer heat, deeper tone, refined detail

CERTIFIED MATERIALS

CLT PANELS	GLAZING	ROOF	FINISHES
Cross-laminated spruce (SWP)	8 mm toughened safety glass	Liquid-applied membrane	Scandinavian wood finishes
EN 13986 · E1 formaldehyde class	EN 12150-2 · 200 K thermal shock	EN 1504-2 · fully sealed	M1 emission class

HEATER INCLUDED

Choose your Harvia heater.

Every TimberIN Nordic Cube™ is supplied with a Harvia electric sauna heater. Choose one of two models when you order; the cabin arrives with the cable entry pre-cut.

Harvia The Wall SW90

9.0 kW · steel · wall-mounted

Harvia Cilindro PC66

6.6 kW · black steel · cylindrical

Your TimberIN advisor confirms the right heater for the size you choose. Electrical connection must be carried out by a certified electrician.

DELIVERY & ASSEMBLY

From crate to first heat.

- Supplied flat-packed in a single wooden crate.
- Panels are carried by hand, so a standard side gate is no obstacle.
- Assembly by 2–4 people in 40–120 minutes with basic hand tools.
- A full TimberIN assembly manual is included.
- Fully assembled installation is available on request.
- Place the sauna on a level, load-bearing base (paving slabs, footings or a slab).



YTTERLIGARE INFORMATION


Följande sidor kompletterar det ursprungliga tekniska databladet på de föregående sidorna med aktuell TimberIN-information (data per 11/2026). Om en uppgift skiljer sig, fråga oss; den godkända orderritningen gäller.

I detta avsnitt


NORDIC CUBE S 6
NORDIC CUBE M 7
NORDIC CUBE L 8
LEVERANS 9
UNDERLAG 10

NORDIC CUBE S


Framifrån

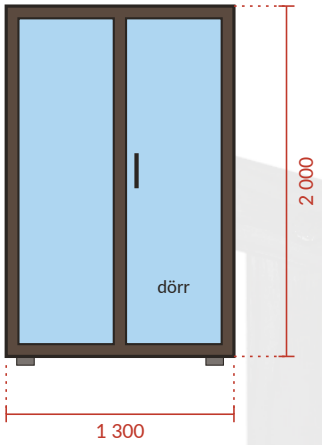

Från sidan

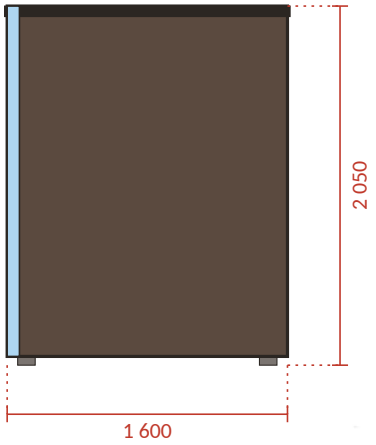

Planritning

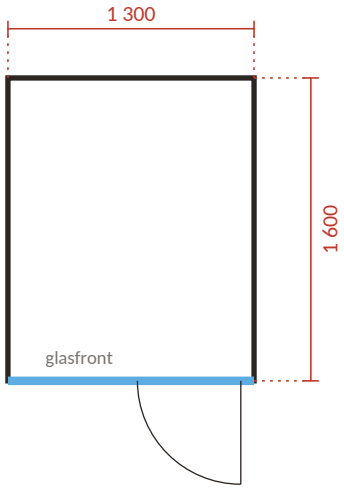


Yttermått (B × D × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m
Monterad höjd	ca 2 050 mm med stödfötterna
Badande	upp till 2 personer
Golvyta	2,08 m²
Front	Fönster och glasdörr i full höjd, 8 mm härdat säkerhetsglas, träkarmar
Utförande	Base (bänkar i massiv asp) eller Premium (interiör i termoasp)
Aggregat	Ett elektriskt Harvia-aggregat ingår: The Wall SW90 (9 kW) eller Cilindro PC66 (6,6 kW)
Utsida	Två lager lasyr; mörk lasyr på bilderna; andra lasyrkulörer på förfrågan

Ingår: väggar, golv och tak i massiv mikro-KL-trä med tappar, bultar och beslag i rostfritt stål; fönster och glasdörr i full höjd; platt, tätat tak; bänkar; LED-list under bänkarna; ett elektriskt Harvia-aggregat; TimberINs monteringsanvisning.


Schematisk ritning, ej skalenlig. Mått i mm, ungefärliga; de godkända orderhandlingarna gäller.

NORDIC CUBE M


Framifrån

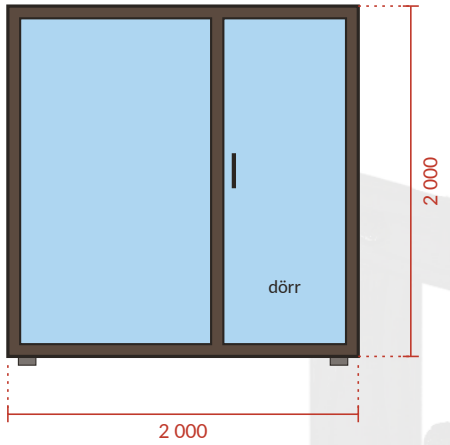

Från sidan

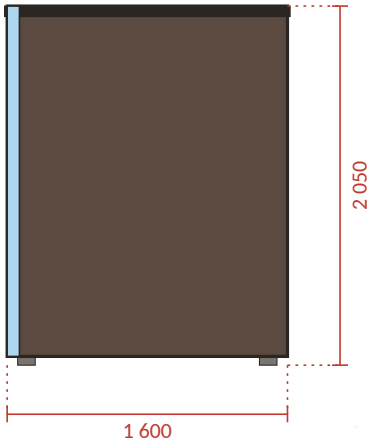

Planritning

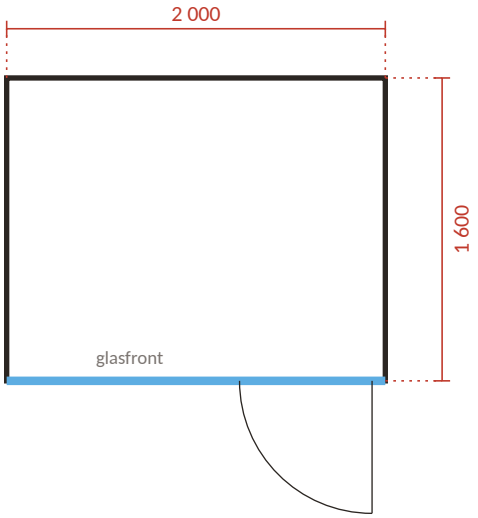


Yttermått (B × D × H)	2,00 × 1,60 × 2,00 m
Monterad höjd	ca 2 050 mm med stödfötterna
Badande	upp till 4 personer
Golvyta	3,20 m²
Front	Fönster och glasdörr i full höjd, 8 mm härdat säkerhetsglas, träkarmar
Utförande	Base (bänkar i massiv asp) eller Premium (interiör i termoasp)
Aggregat	Ett elektriskt Harvia-aggregat ingår: The Wall SW90 (9 kW) eller Cilindro PC66 (6,6 kW)
Utsida	Två lager lasyr; mörk lasyr på bilderna; andra lasyrkulörer på förfrågan

Ingår: väggar, golv och tak i massiv mikro-KL-trä med tappar, bultar och beslag i rostfritt stål; fönster och glasdörr i full höjd; platt, tätat tak; bänkar; LED-list under bänkarna; ett elektriskt Harvia-aggregat; TimberINs monteringsanvisning.


Schematisk ritning, ej skalenlig. Mått i mm, ungefärliga; de godkända orderhandlingarna gäller.

NORDIC CUBE L


Framifrån

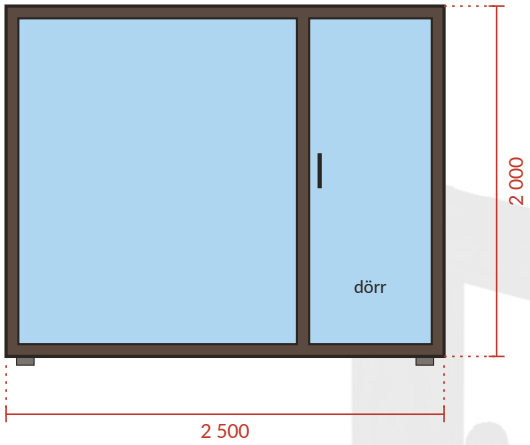

Från sidan

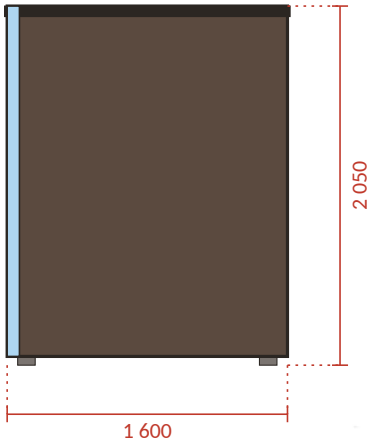

Planritning

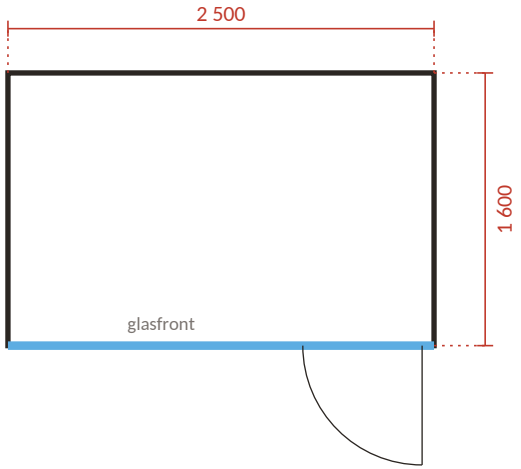

Yttermått (B × D × H)	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Monterad höjd	ca 2 050 mm med stödfötterna
Badande	upp till 6 personer
Golvyta	4,00 m²
Front	Fönster och glasdörr i full höjd, 8 mm härdat säkerhetsglas, träkarmar
Utförande	Base (bänkar i massiv asp) eller Premium (interiör i termoasp)
Aggregat	Ett elektriskt Harvia-aggregat ingår: The Wall SW90 (9 kW) eller Cilindro PC66 (6,6 kW)
Utsida	Två lager lasyr; mörk lasyr på bilderna; andra lasyrkulörer på förfrågan

Ingår: väggar, golv och tak i massiv mikro-KL-trä med tappar, bultar och beslag i rostfritt stål; fönster och glasdörr i full höjd; platt, tätat tak; bänkar; LED-list under bänkarna; ett elektriskt Harvia-aggregat; TimberINs monteringsanvisning.

Schematisk ritning, ej skalenlig. Mått i mm, ungefärliga; de godkända orderhandlingarna gäller.


LEVERANS

1 · Byggsats i en låda

Elementen kommer i en trälåda och bärs för hand, så en vanlig grind är inget hinder. Två till fyra personer monterar bastun på 40–120 minuter med enkla handverktyg enligt TimberINs monteringsanvisning.

Låda (L × B × H)	Base	Premium
S	1 582 × 2 020 × 580 mm	1 612 × 2 046 × 590 mm
M	2 130 × 2 020 × 580 mm	2 130 × 2 046 × 590 mm
L	2 580 × 2 020 × 555 mm	2 580 × 2 046 × 562 mm

låda L · Premium · H 590 mm



2 · Färdigmonterad

Finns också: bastun levereras färdigmonterad. På plats krävs lossningsutrustning (kran eller truck) och fri väg fram till underlaget.


Båda leveranssätten offereras utifrån ditt postnummer. Kontrollera grindar, svängar och fri höjd på vägen fram till underlaget.

Schematisk ritning, ej skalenlig. Mått i mm, ungefärliga; de godkända orderhandlingarna gäller.

UNDERLAG

Ställ bastun på ett plant, bärande underlag, till exempel plattor, plintar eller en betongplatta. På gräs, grus eller sand bygger du först en stödkonstruktion och lägger den i våg, så att stödpunkterna hamnar under bastuns tappar. Ett snett underlag syns i varje elementfog och gör att dörren inte stänger jämnt.

— I våg åt båda hållen
— Bärande och dränerat
— Stödpunkter under tapparna
— Kontrollera nivån igen efter en tids användning

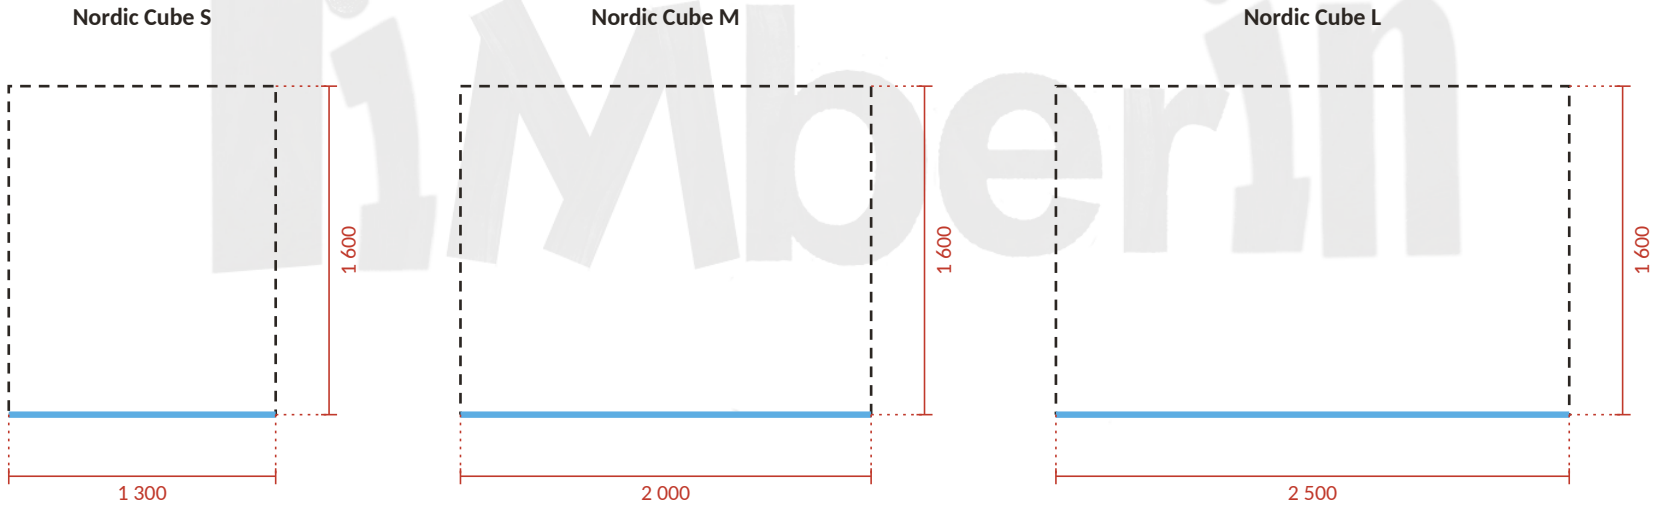

Schematisk ritning, ej skalenlig. Mått i mm, ungefärliga; de godkända orderhandlingarna gäller.