Utomhusbastustuga med panoramaglasfront

Produktspecifikationer:

- Mått: 4000mm (längd) x 2440mm (bredd) x 2610mm (höjd).
- Konstruktionsvirke: finsk gran, kvalitetsklass AB.
- Tak: Svart bitumen bältros.
- Yttre finish: Impregnerad i "Palisander"-färg, vilket säkerställer långvarig motståndskraft mot väderförhållanden.
- Modern rektangulär utomhuslampa med skyddsklass IP54.

Bastuinformation:

- Längd: 2000mm.
- Entrédörren är gjord av 6 mm härdat glas, ej låsande, med justerbara gångjärn.
- Invändig panel - 16mm tjock lövträskiva, kvalitetsklass AB.
- Tvåplansbänkar (med infällbar nedre bänk), L-formad, tillverkad av lövträ för optimal komfort. Med ryggstöd.
- Hermetiskt förseglad LED-remsa installerad under bänkar och ryggstöd, med en IP67-klassificering, som drivs av en Mean Well 60W 12V IP6-strömförsörjning.
- Panoramafönster, tillverkat av 8mm härdat glas.
- Ventilationsdiffusor för korrekt friskluftsflöde.
- Två vattendräneringshål för enkelt bastuunderhåll.
- "Harvia M3" braskamin eller "Harvia Cilindro PC90" 9kW elvärmare.

Information om omklädningsrum:

- Längd: 1846mm.
- Entrédörr med två fönster, tillverkad av 6mm härdat glas. Låsning, med justerbara gångjärn.
- Panoramafönster, tillverkat av 8mm härdat glas.
- En enkelhög bänk, gjord av lövträ för optimal komfort.
- Hermetiskt förseglad LED-remsa monterad i en träram och en LED-lampa runt dörrkarmen, med en IP67-klassificering, som drivs av en Mean Well 60W 12V IP6-strömförsörjning.
- Ventilationsdiffusor för korrekt friskluftsflöde.

YTTERLIGARE INFORMATION

Följande sidor kompletterar det ursprungliga tekniska databladet på de föregående sidorna med aktuell TimberIN-information (data per 11/2026). Om en uppgift skiljer sig, fråga oss; den godkända orderritningen gäller.

I detta avsnitt

TimberIN Nordic Horizon™ – tekniskt datablad 3
Säkerhetsavstånd, vedeldade aggregat 4

TimberIN

TimberIN Nordic Horizon™ – tekniskt datablad

En trädgårdsbastu på 4 m med helglasad panoramafront och fast omklädningsrum: ett bastu på 2 000 mm för 4–6 personer och ett omklädningsrum på 1 846 mm. L-formade lavar i två nivåer av lövträ, LED-belysning, ventilation i båda rummen och ett vedeldat eller elektriskt Harvia-aggregat ingår. Tillverkas i gran med palisanderbehandling eller i termoträ; komplett isolering med dekorpanel finns som tillval. Levereras fabriksmonterad.

4 000 × 2 440 × 2 610 mm · bastu 2 000 mm + omklädningsrum 1 846 mm · 4–6 personer · gran eller termoträ · ett Harvia-aggregat ingår

Tekniska data

Storlek	En storlek: 4 000 × 2 440 × 2 610 mm utvändigt (längd × bredd × höjd)
Rum	Bastu ca 2 000 mm lång för 4–6 personer; omklädningsrum ca 1 846 mm långt; fast planlösning
Panoramaglas	8 mm härdat panoramaglas på fronten av båda rummen
Dörrar	Låsbar entrédörr till omklädningsrummet och en dörr mellan omklädningsrum och bastu, båda i 6 mm härdat glas
Trä	Gran: finsk gran i kvalitet AB med utvändig palisanderbehandling, versionen på bilderna · Termoträ: värmebehandlat virke
Tak	Rundade takkanter, svart bitumenshingel
Bastu	16 mm invändig panel av lövträ i kvalitet AB; L-formade lavar i två nivåer, utdragbar nedre lav och ryggstöd; lavhöjder enligt fabriksritningen 850, 500 och 425 mm
Omklädningsrum	Bänk av lövträ
Belysning	LED-list IP67 under lavarna, bakom ryggstöden och i omklädningsrummet; utebelysning IP54; nätaggregat Mean Well 60 W 12 V
Ventilation och avlopp	Ett ventilationsdon i varje rum; två golvbrunnar i bastun
Isolering	Tillval: komplett värmeisolering med dekorpanel av trä
Stödpunkter	12 stödpunkter i ett raster på 2 900 × 2 070 mm (diagonal ca 3 438 mm); rastret är mindre än byggnadens yttermått
Ingår	Stuga med båda rummen, dörrar, glas, panel, lavar, LED- och utebelysning, ventilation, golvbrunnar, svart shingeltak och ett Harvia-aggregat (välj nedan)

Harvia-aggregat – välj ett

Aggregat	Typ	Effekt	
Harvia M3 + skorsten	Ved, inmatning inifrån	16,5 kW	**Ingår**
Harvia M3 SL + skorsten	Ved, inmatning utifrån	16,5 kW	Tillval
Harvia 20 PRO + skorsten	Ved, inmatning inifrån	24,1 kW	Tillval
Harvia 20 SL + skorsten	Ved, inmatning utifrån	24,1 kW	Tillval
Harvia Cilindro PC90	El, inbyggd styrenhet	9 kW	**Ingår**
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	El, Wi-Fi-styrning	9 kW	Tillval
Harvia Legend PO110FC WiFi, svart	El, Wi-Fi-styrning	10,8 kW	Tillval

Ett aggregat ingår i priset: M3 med skorsten eller Cilindro PC90. Horizons bastu är ca 2 000 mm lång. Som riktlinje är M3 / M3 SL (bastur på 2–4 m) och PC90 / PC90XW (2–3 m) dimensionerade för den; 20 PRO / 20 SL är avsedda för bastur på 4–5 m; Legend dimensioneras efter den slutliga bastuvolymen.

Elanslutning: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 även 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. En behörig elinstallatör dimensionerar matning, kabel och skydd enligt aggregatets manual.

Säkerhetsavstånd, vedeldade aggregat


Harvia M3 / M3 SL	Sidor 250 mm · bakom 300 mm (kan minskas med en cetrisskiva bakom aggregatet) · framför ca 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Sidor 300 mm · bakom 300 mm (kan minskas med en cetrisskiva bakom aggregatet) · framför ca 300 mm
Golv	Golvytan under aggregatet täcks med en cetrisskiva
Skorsten	Oisolerad skorsten: minst 500 mm från brännbart material (mindre om det skyddas med en cetrisskiva). Isolerad skorsten: minst 100 mm isolering mellan tak och skorsten; isoleringen går minst 430 mm under taket
Elaggregat	Följ Harvias manual för det valda aggregatet

Leverans

Fabriksmonterad. Levereras färdigbyggd, med glaset monterat. Transportmått utan skorsten ca 4 000 × 2 440 × 2 610 mm (längd × bredd × höjd). Lossningsutrustning (kran eller truck) krävs på plats.

Leveransen offereras separat. Kontrollera grindar, svängar, markens bärighet och fri höjd längs vägen fram till grunden.

Leveransritning

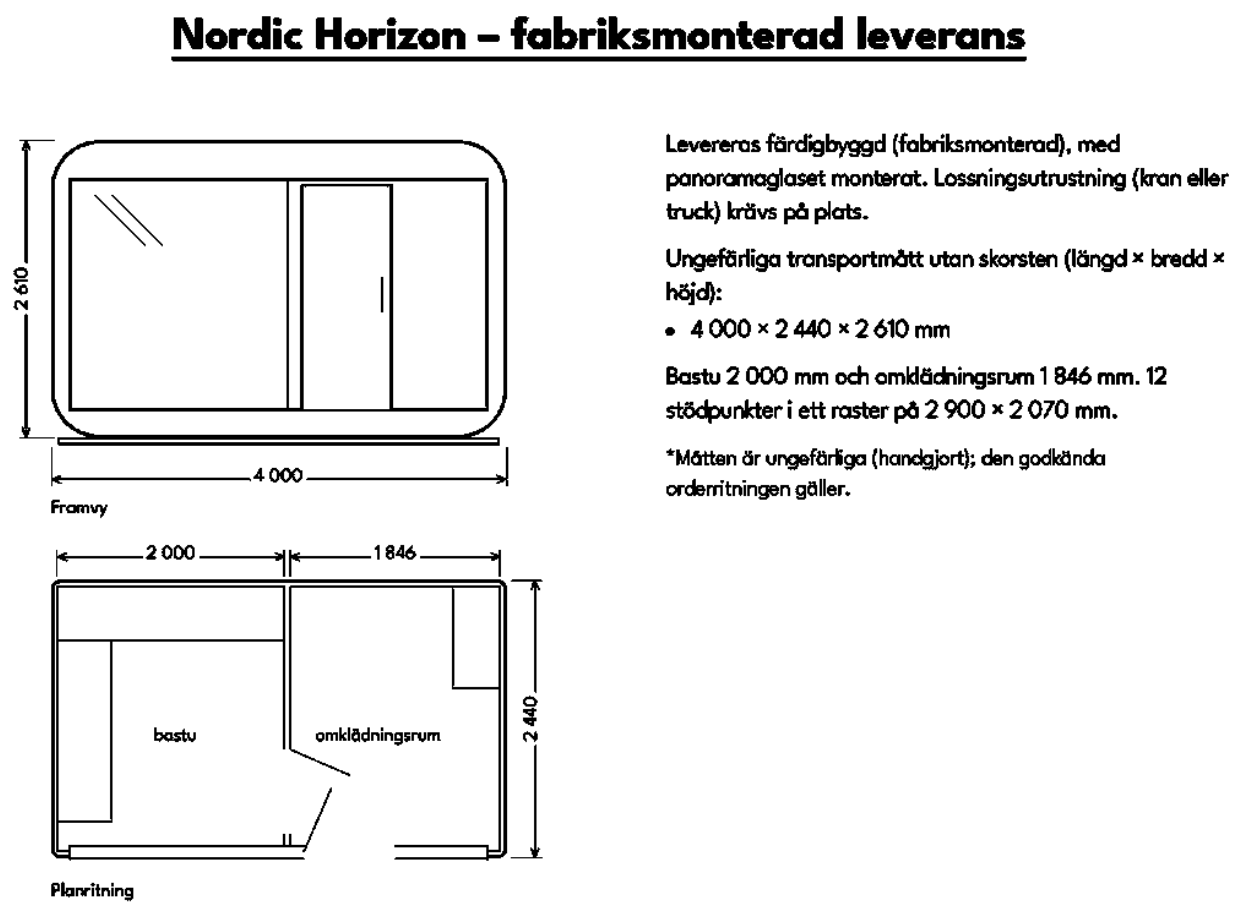

Framvy och planritning, schematiska. Mått i mm, ungefärliga; den godkända orderritningen gäller.