2-i-1 Igloo bastu med badtunna i glasfiber

Produktspecifikationer:

- Yttermått – 5,4m längd x 2,45m bredd x 2,47m höjd;
- Totalvikt – 1400 kg;
- Konstruktionen är gjord av gran/furu (42 mm tjocklek).

Hot tub information:

- Diameter inuti – 1800 mm bred (perfekt för 4-6 personer);
- Badtunnor införda med böjda bänkar;
- Integrerad trappa för badtunnan;
- Integrerad ”Wellness”-värmare 30 kW, AISI 316;
- Isolerat lock i konstläder;
- Luftsystem med 12 strålar;
- Två LED-lampor i botten;
- Träpaddel;
- Termometer;
- Dryckesbar av trä;
- Vattenutloppsventil;
- Skorstensskydd.

Bastuinformation:

- Terrass 1200 mm lång med bänk;
- Låsbar trädörr med fönster;
- Belysning utanför;
- Bastuns område är snidat med svart al;
- Ventilationsdiffusor för friskluftsflöde;
- LED-lampor under bänkarna;
- ”Harvia M3” värmare;
- 50 % panoramafönster på baksidan av bastun;
- Impregnerad utvändig beklädnad av gran/furu i vald färg;
- Bitumenbältrostak (svart/brun/grön/röd).

YTTERLIGARE INFORMATION

Följande sidor kompletterar det ursprungliga tekniska databladet på de föregående sidorna med aktuell TimberIN-information (data per 11/2026). Om en uppgift skiljer sig, fråga oss; den godkända orderritningen gäller.

I detta avsnitt

TimberIN Nordic Pod Duo™ – tekniskt datablad 3
Leverans 4

TimberIN Nordic Pod Duo™ – tekniskt datablad

En välvd Pod-bastu i termoträ för 2–4 personer, en takförsedd mellanzon med bänk och en integrerad badtunna (innerdiameter 1 800 mm, 4–6 personer) i en enhet, levererad fabriksmonterad. Uppvärmning av badtunnan: ved, el eller hybrid; bastuaggregat: ved eller el.

Bottenram ca 5 300 × 2 160 mm · höjd ca 2 470 mm · termoträ · bastu 2–4 personer · badtunna Ø 1 800 mm, 4–6 personer

Tekniska data

Storlek	Bottenram ca 5 300 × 2 160 mm (se ritning); höjd ca 2 470 mm utan skorsten
Konstruktion	En enhet: välvd Pod-bastu, takförsedd mellanzon med bänk, integrerad badtunna
Bastu	2–4 personer; lavar; ventilation; trädörr med glas; panoramafönster på baksidan
Badtunna	Innerdiameter 1 800 mm, 4–6 personer; insats i glasfiber
Trä	Termoträ
Tak	Svart
Ingår, badtunna	LED-belysning, luftmassage, isolerat läderlock, sandfilter och UV-filter
Ingår, bastu	Lavar, ventilation, LED-belysning inne och ute, valt Harvia-aggregat

Uppvärmning: badtunna och bastu

Val	Alternativ	Detaljer
Uppvärmning av badtunnan (välj en)	**Ved**	Integrerad vedeldad kamin i AISI 316
	El	Elvärmare 6 kW (Wi-Fi-förberedd – Wi-Fi-modul finns som tillval)
	Hybrid	Elvärmare 6 kW + integrerad vedeldad kamin
Bastuaggregat (välj ett)	**Ved**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, med skorsten
	El	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, inbyggd styrenhet

Varje uppvärmning av badtunnan kan kombineras med vilket bastuaggregat som helst (sex konfigurationer). Priser: se produktsidan.

Elanslutning: badtunnans värmare 6 kW 220 V 1 fas 26 A eller 380 V 3 faser 14 A (kraftfullare värmare som tillval: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3 faser); luftmassage 220 V 4 A; vattenmassage 220 V 5 A; sandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (kabel 5 × 2,5 mm²) eller 230 V 1 × 40 A. Den vedeldade versionen behöver också el för belysning, massage och filter. En behörig elinstallatör dimensionerar matningen enligt utrustningens manualer; aggregatens avstånd följer Harvias manualer.

Tillval

Vattenmassage	Vattenmassagesystem för badtunnan
Smart SPA (Wi-Fi)	Smart-kit för luftmassage, sandfilter och elvärmare (schemalagd styrning)
Elvärmare	Anslutning 1 eller 3 faser; kraftfullare elvärmare (9, 12 eller 15 kW)
Sidoingång + omklädningsrum	Sidoingång med omklädningsrum; enheten blir ca 1 m längre
Släpvagn	Tvåaxlad bromsad flaksläpvagn med golv (EU-kategori O2)


Leverans

Fabriksmonterad. Levereras färdigbyggd. Lossningsutrustning (kran eller truck) krävs på plats; badtunnan transporteras tom. Med släpvagnen som tillval levereras enheten monterad på den.

Leveransen offereras separat. Kontrollera grindar, svängar, markens bärighet och fri höjd längs vägen, och planera en plan grund för hela driftlasten (enhet, fylld badtunna, personer).

Bottenramens plan

Nordic Pod Duo – base frame plan

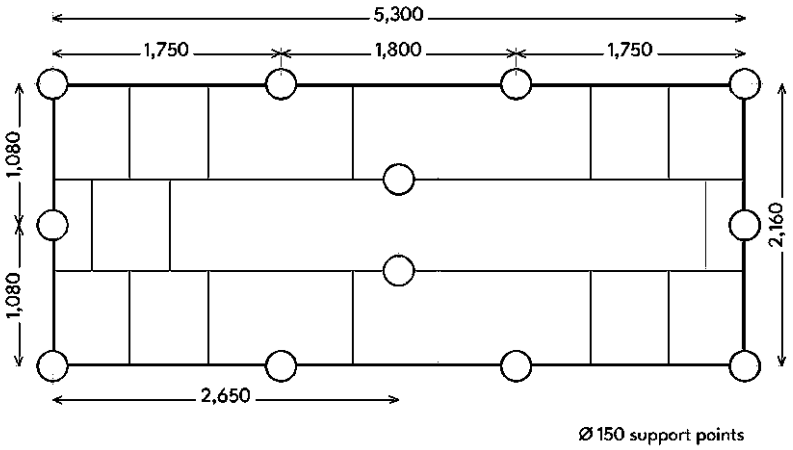

Delivered fully built (factory assembled): Pod sauna, covered transition area and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Base frame: 5,300 × 2,160 mm, support points Ø 150 mm (as drawn).

Height: about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

Prepare a level base for the full operating load (unit, filled hot tub, people).

*Height without chimney, from the product data (not on the frame drawing). Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Bottenram 5 300 × 2 160 mm med stödpunkter Ø 150 mm (enligt fabriksritningen). Mått i mm, ungefärliga; den godkända orderritningen gäller.